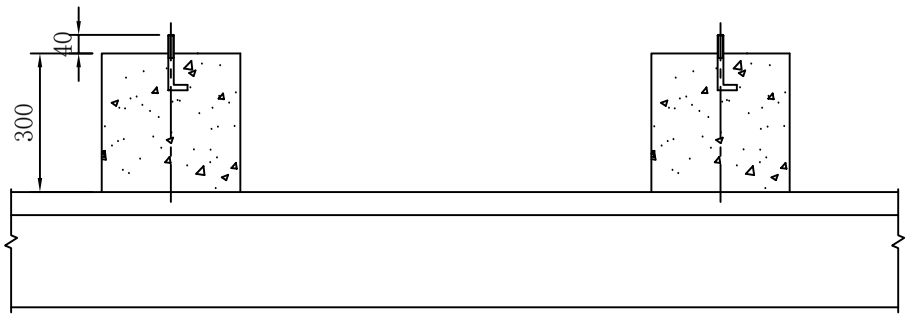

1-1

型号	运行重量	单个基础
GL-50T	780	195

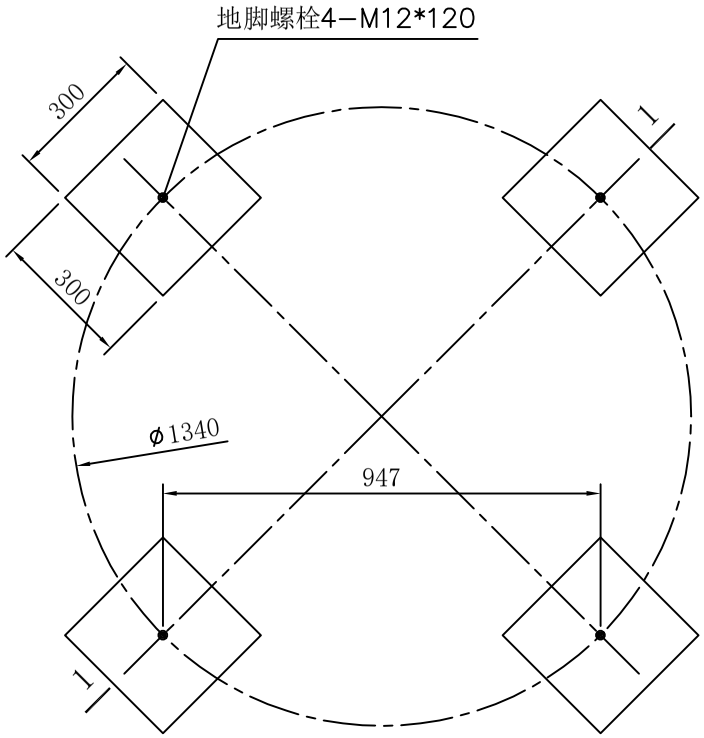

备注：
1、该荷载图仅作为基础施工时参考之用，不含基础自身重量。
2、基础荷载是相对的，受塔运行时实际水位高低等因素影响。
单位：kgf

说明：1、确保水泥基础上表面及预埋钢板上表面在同一水平面上，误差≤±2mm。
2、不同型号塔并用总管，做基础时，应保证冷却塔水盆等高；同时，在确保出水总管有承托的同时应尽量低于出水位,必要时需加高基础。
3、在定购冷却塔或基础做完之后请将此图传真或寄回本公司技术部收。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	成都勤通环保科技有限公司			
设计	TCL.		校核	潘大桥		阶段标记	重量	比例	冷却塔基础图
制图	张聪		标准化工艺						GL-50T
审核			批准			共 张	第 张		