


技术参数和规格

型号	GL-10T
循环水量	7.8 m³/h
温度条件 (进出/湿球温度)	37-32/27°C WBT
电机功率×数量	0.18kW x 1
净重	60 kg
运行重量	150 kg
风机直径 (mm) ×数量	φ600 x 1

接管表

No.	名称	尺寸×数量	联接方式
AP	进水管径	DN40 x 1	螺纹联接
BP	出水管径	DN40 x 1	螺纹联接
CP	排污管	DN25 x 1	螺纹联接
DP	溢水管	DN25 x 1	螺纹联接
EP	补水管 (自动)	DN15 x 1	螺纹联接

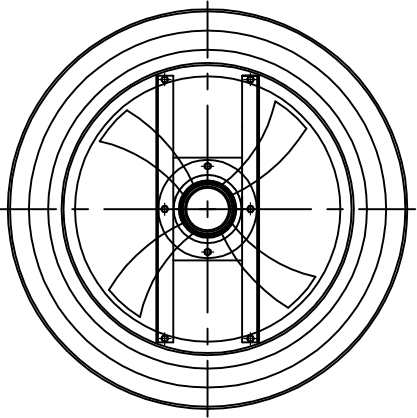

成都勤通环保科技有限公司				
冷却塔外形图				GL-10T
图号	TCL	版本号	01	
设计	张聪	审核	潘大桥	
制图		标准化工		
审核		批准		