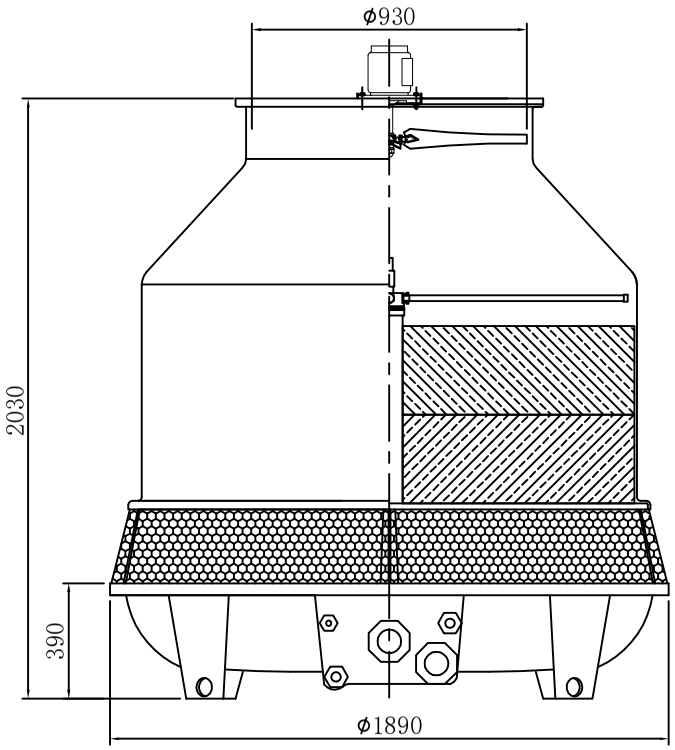

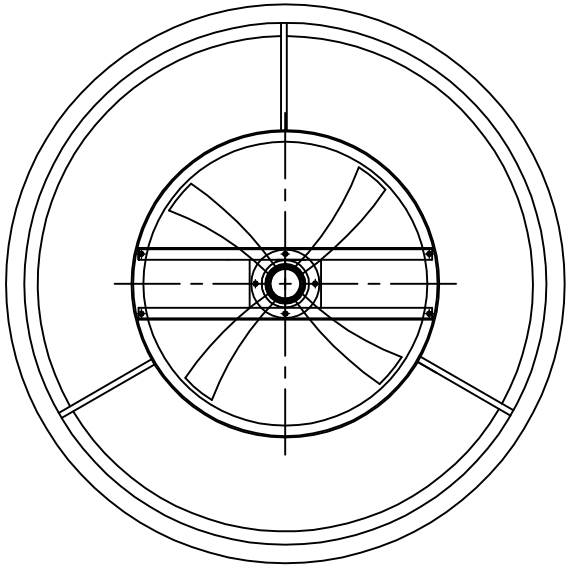

技术参数和规格

型号	GL-50T
循环水量	39 m^3/h
温度条件（进出/湿球温度）	37-32/27°C WBT
电机功率×数量	1.5kW x 1
净重	325 kg
运行重量	780 kg
风机直径(mm)×数量	ø930 x 1

配管表

No.	名　称	尺寸×数量	联接方式
AP	进水管径	DN80 x 1	螺纹联接
BP	出水管径	DN80 x 1	螺纹联接
CP	排污管	DN25 x 1	螺纹联接
DP	溢水管	DN25 x 1	螺纹联接
EP	补水管（自动）	DN15 x 1	螺纹联接

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	TCL.		校核	潘大桥	
制图	张聪		标准化工艺		
审核			批准		

成都勤通环保科技有限公司

阶段标记	重量	比例	冷却塔外形图
			GL-50T
共　张	第　张		